Einbauanleitung Schaltblitzerweiterung
Suzuki GSXR 1000 K3 K4

Cockpit demontieren und die acht Schrauben entfernen.

Von der Schaltblitz-LED sind Anschlussdrähte zu sehen.
An diese werden die beiden Adern des Kabels angeschlossen.
Das braune Kabel an den unteren Pin und das gelbe Kabel an den oberen Pin.
Wie auf dem Bild zu sehen.
Das Kabel vor Vibrationen schützen, indem es mit der Heißklebepistole oder Silikon an der Platine befestigt wird.
Die Kabel wie hier auf dem Schaltbild zu sehen verbinden.

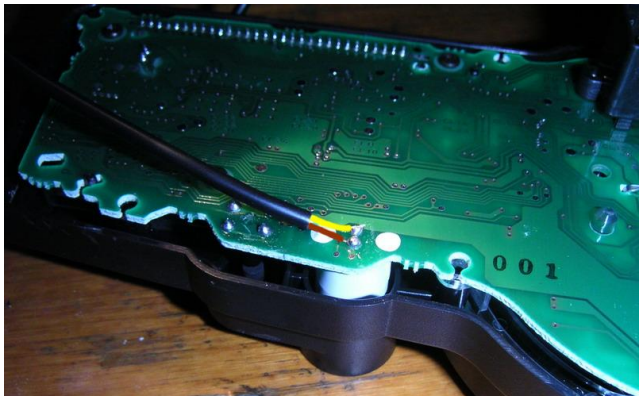

Masse und geschaltetes Plus von dem Kabelstrang zum Cockpit abgreifen.
Masse ist schwarz/weiß
Geschaltetes Plus ist orange/grün
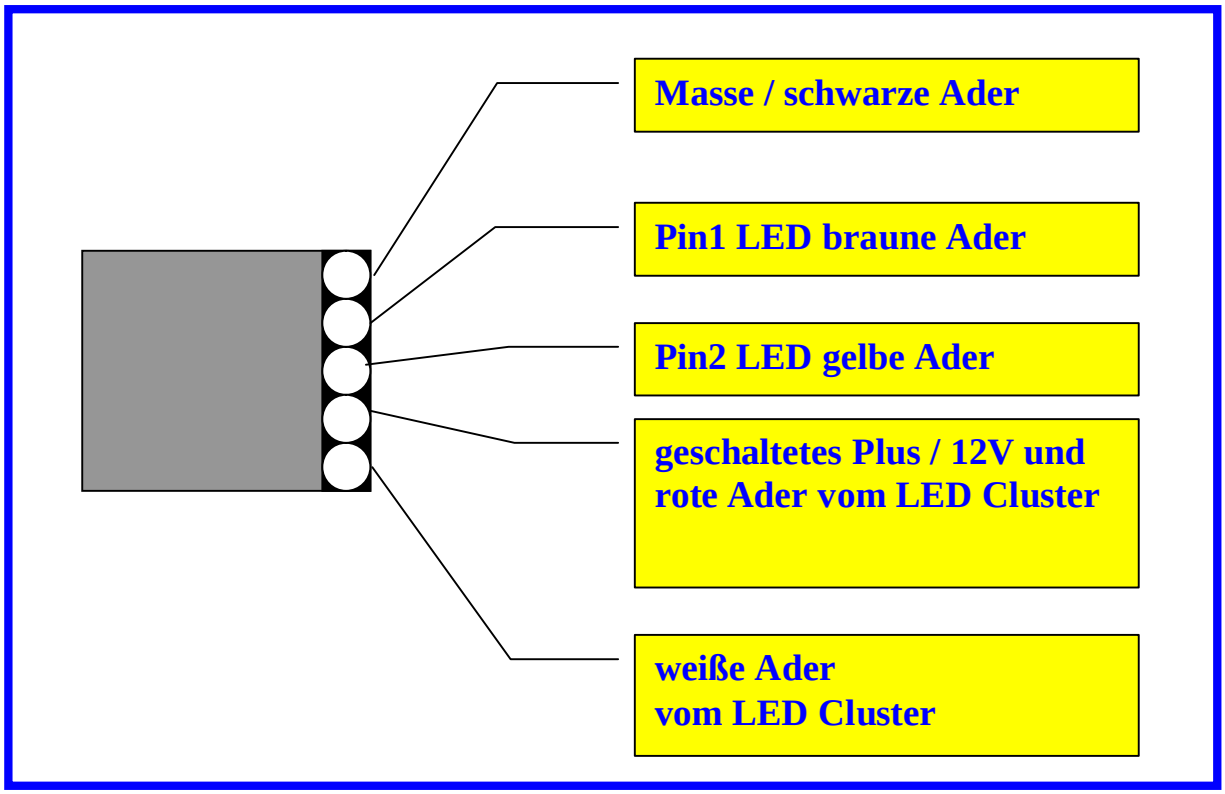
So sieht es dann Fertig aus.
Man beachte die Originale LED.
Der Schaltblitz arbeitet jetzt mit dem originalen Schaltblitz zusammen und wird auch über diesen eingestellt.