

# FTE-Motorradtechnik

[www.FTE-Motorradtechnik.de](http://www.FTE-Motorradtechnik.de)

## Einbauanleitung Schaltblitzerweiterung APRILIA Mille 99/03

**Cockpit demontieren und die acht Schrauben entfernen.**




Von der Schaltblitz-LED sind zwei cirka 2cm lange Anschlussdrhte zu sehen.  
An diese werden die beiden Adern des Kabels angeschlossen.  
Aber erst ein 3,5mm Loch in die Rckwand bohren und das Kabel einfhren.




Die Adern anbringen, löten oder schrauben. Das braune Kabel an den unteren Pin und das gelbe an den oberen Pin. Das Kabel mit der Klebepistole an der Platine

Cockpit mit fertigem Ausgang.

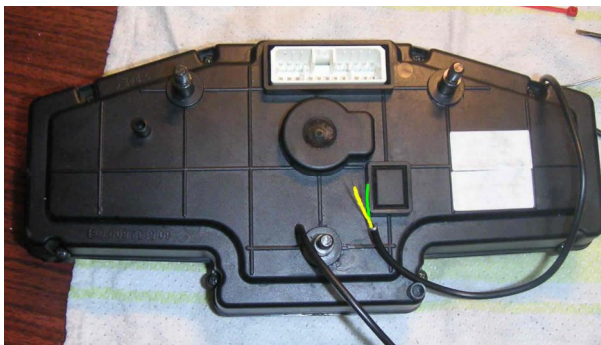

Den Schaltblitz mit geschaltetem Plus und Minus verbinden.  
Abnahme von geschalteten Plus und Minus kann gleich hinter dem Stecker des Cockpits erfolgen. Die Kabelfarben bei der Bestellung anfragen. Modell und Baujahr mit angeben.

Der Schaltblitz arbeitet jetzt mit dem originalen Schaltblitz zusammen und wird auch über diesen eingestellt.

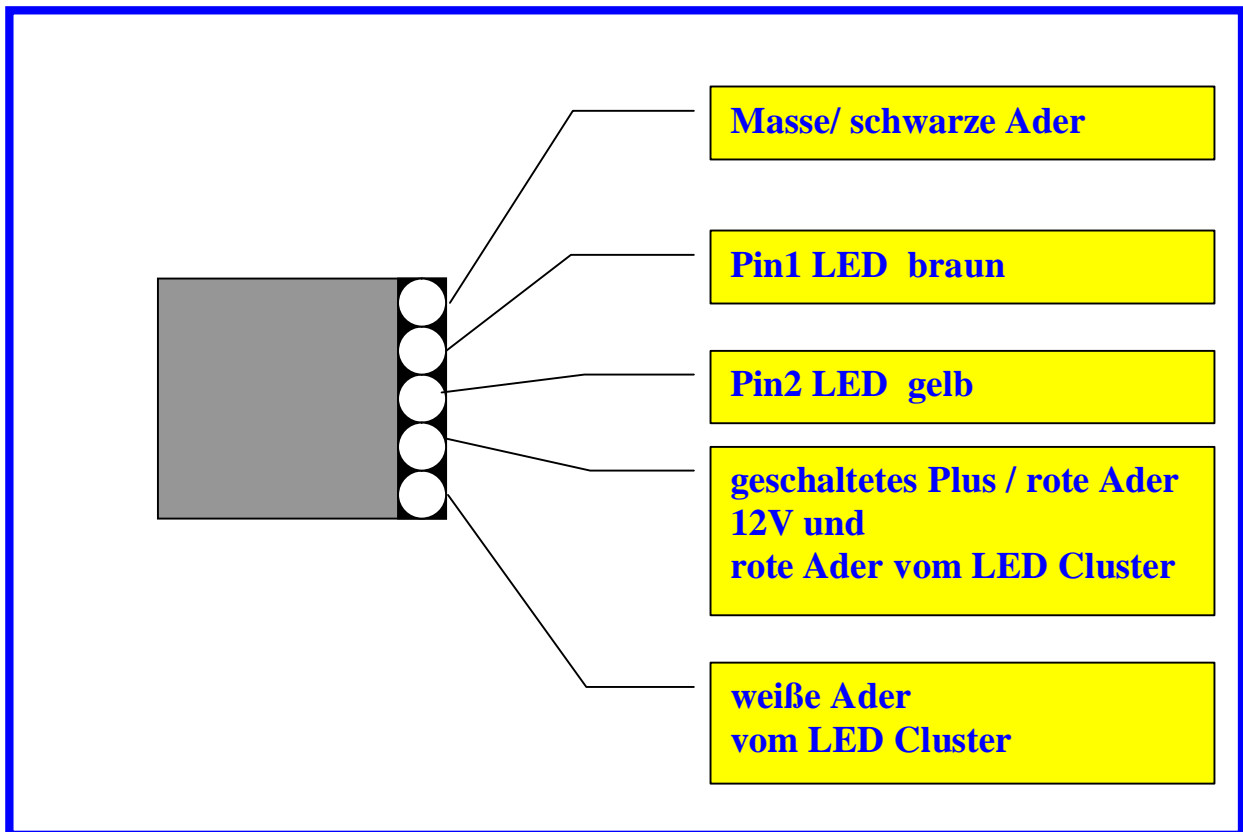

FTE Motorradtechnik Ortrander Strasse 8 04928 Plessa,  
fon: 01797349711 fax: 0721151442912  
mail: [info@schaltblitz.eu](mailto:info@schaltblitz.eu) web: [www.FTE-Motorradtechnik.de](http://www.FTE-Motorradtechnik.de)  
Bankverbindung: Deutsche Kreditbank Berlin  
BLZ: 12030000 KNR: 15814650  
IBAN: DE04120300000015814650 BIC: BYLADEM1001  
Inhaber: Thomas Engelmann  
USt-IdNr.: DE814826739 Steuernummer: 058/216/00180