

Einbauanleitung Schaltblitz-LED Erweiterung APRILIA Mille 98/03


MTE
MOTORRADTECHNIK-ENGLMANN.DE

Cockpit demontieren und die acht Schrauben entfernen.

Von der Schaltblitz-LED sind zwei circa 2cm lange Anschlussdrähte zu sehen. An diese werden die beiden Adern des Kabels angeschlossen. Aber erst ein 3,5mm Loch in die Rückwand bohren und das Kabel einführen.




Die Adern anbringen, löten oder schrauben. Das braune Kabel an den unteren Pin und das gelbe an den oberen Pin. Das Kabel mit der Klebepistole an der Platine

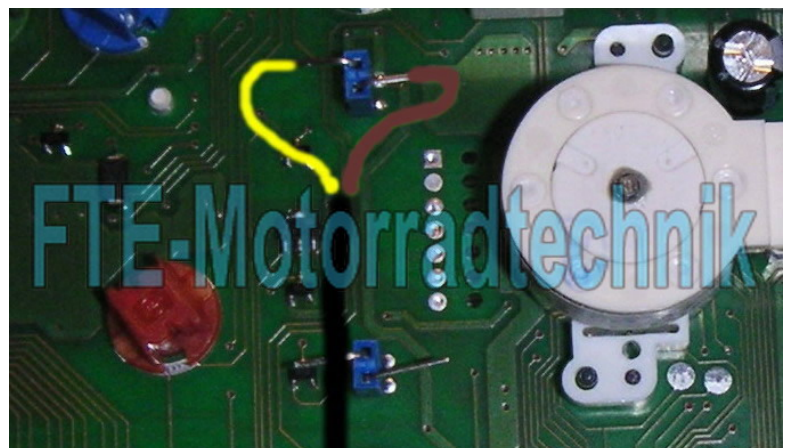


Den Schaltblitz mit geschaltetem Plus und Minus verbinden.

Abnahme von geschalteten Plus und Minus kann gleich hinter dem Stecker des Cockpits erfolgen. Die Kabelfarben bei der Bestellung anfragen. Modell und Baujahr mit angeben.

Der Schaltblitz arbeitet jetzt mit dem originalen Schaltblitz zusammen und wird auch über diesen eingestellt.

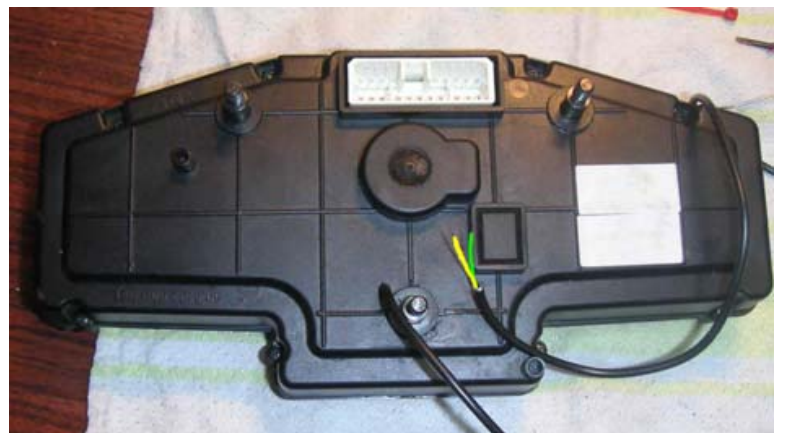

Cockpit mit fertigem Ausgang.

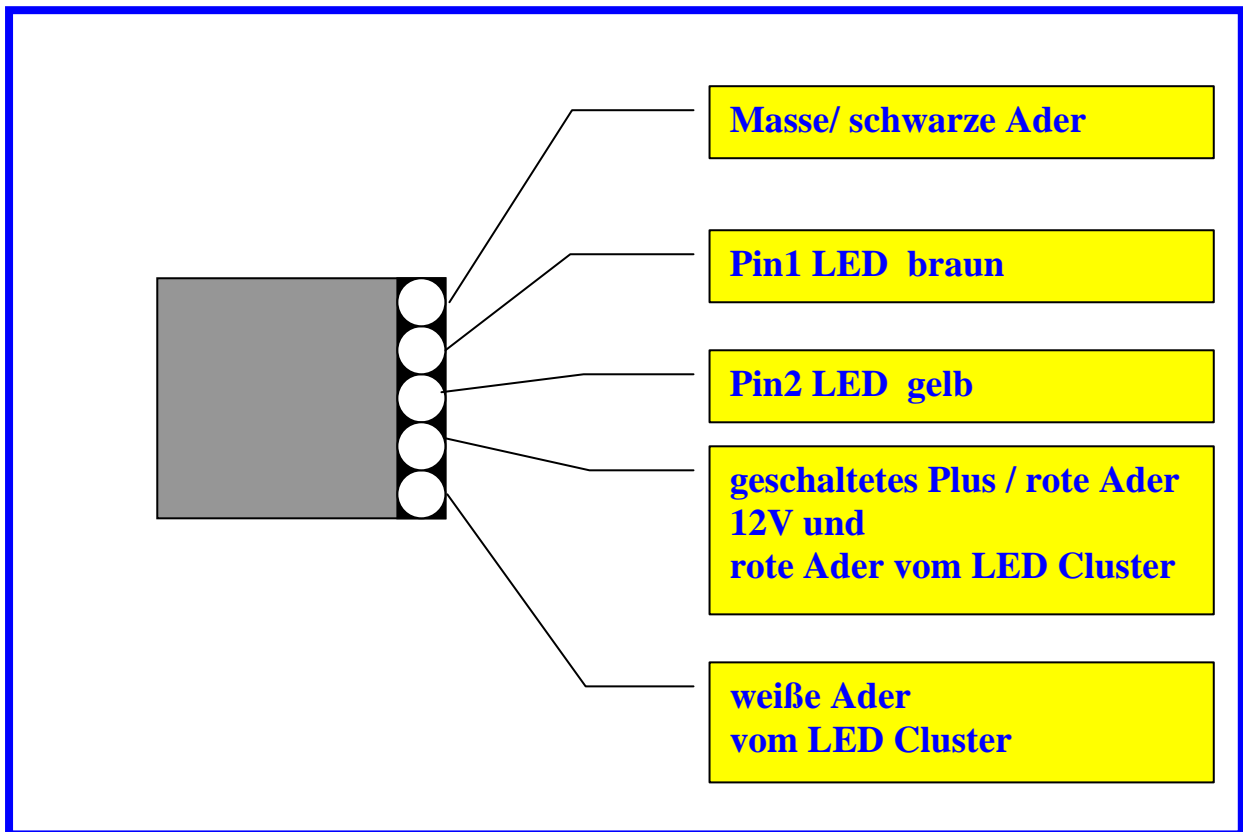

www.Motorradtechnik-Engelmann.de