Einbauanleitung Schaltblitzerweiterung
KAWASAKI ZX10R 04/05

Cockpit demontieren und die acht Schrauben entfernen.

An die Schaltblitz-LED werden die beiden Adern des Kabels wie auf dem Bild zu sehen angelötet.

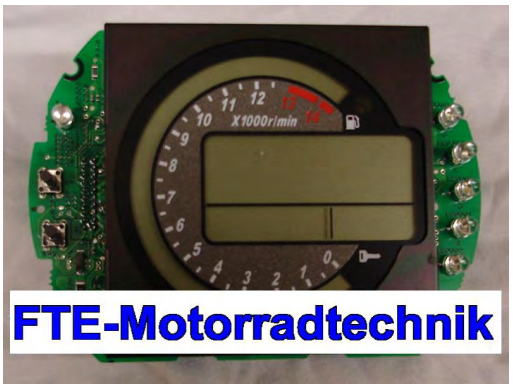

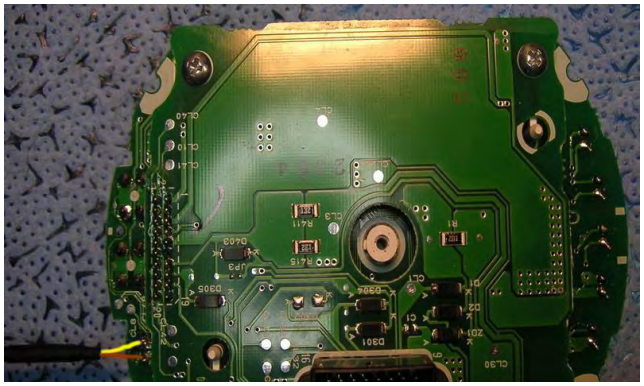

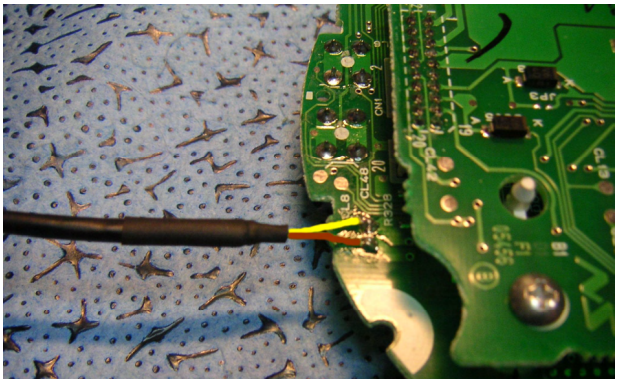

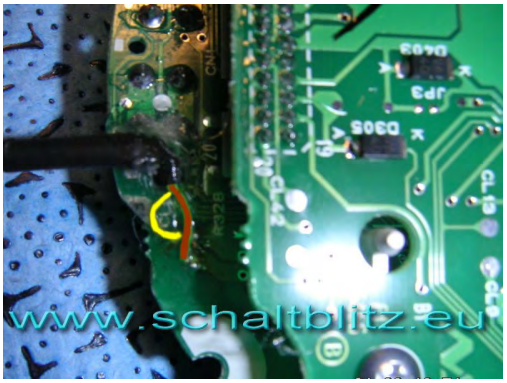

In die Rückseite des Gehäuses ein 3,5 mm Loch bohren um das Kabel nach außen zu führen.
Das Kabel mit der Heißklebepistole an der Platine befestigen. Wie auf dem Foto zu sehen,
sonst passt das Gehäuse nicht mehr drauf.

Den Schaltblitz mit geschaltetem Plus und Minus verbinden.
Das geschaltete Plus und Masse aus dem Kabelstrang zum Tacho abnehmen, rotes Kabel an braun/ weiß. Masse ist schwarz/gelb

Der Schaltblitz arbeitet jetzt mit dem originalen Schaltblitz zusammen und wird auch über diesen eingestellt.

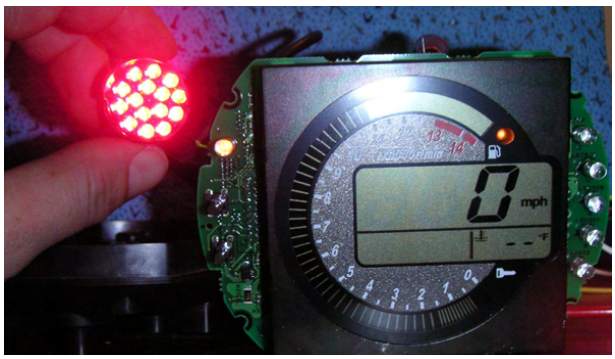

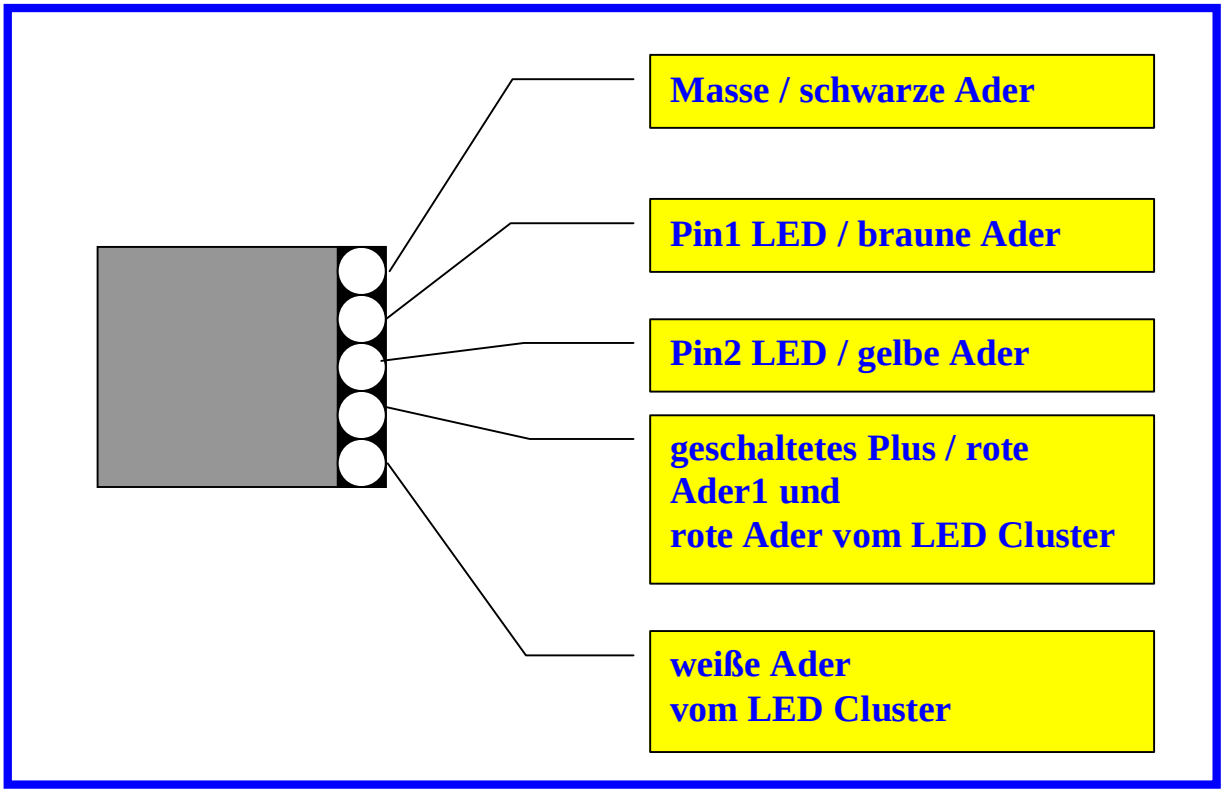

www.Motorradtechnik-Engelmann.de